



FASSI

GRU IDRAULICHE

GRU


con prolunga

F8.2

Momento max. 20.000 Kg m

TARGA PRESTAZIONI GRU

Portata max. 10.000 Kg

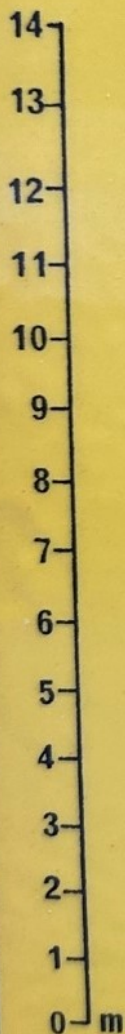

Per movimentare il carico di 10000 Kg con sbraccio di 2 m è obbligatorio disporre i due bracci articolati tra loro come indicato con linea a tratti sul figurino facendo riferimento alla linea nera segnata sul braccio secondario ed agire esclusivamente sul martinetto principale (P)

10,00	6,10	4,70	3,55	2,85	2,05	1,60
$\frac{t}{m} \frac{10,00}{2,00}$	$\frac{6,10}{3,35}$	$\frac{4,70}{4,25}$	$\frac{3,55}{5,60}$	$\frac{2,85}{7,00}$	$\frac{2,05}{8,50}$	$\frac{1,60}{10}$

VIETATO SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE - E' OBBLIGATORIO METTERE IN OPERA I PIEDI D'APPOGGIO PRIMA DI AZIONARE LA GRU

DE 4156